

NOVEMBRO | 2021



# TERMO DE REFERÊNCIA

## PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA DE CONCRETO E DRENAGEM - RUA DURVALINA MARIA DA SILVA

SECRETARIA DE OBRAS | PLANEJAMENTO URBANO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP



**Sumário**

I - INTRODUÇÃO .....2

II – OBJETIVO .....2

IV – JUSTIFICATIVA .....2

IV – LOCALIZAÇÃO .....2

METODOLOGIA: .....3

1. SERVIÇOS PRELIMINARES .....3

2. PAVIMENTAÇÃO .....3

3. GUIAS E SARJETAS .....3

4. DRENAGEM .....3

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL .....3



OBJETO:

**PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA DE CONCRETO E DRENAGEM - RUA DURVALINA MARIA DA SILVA**

LOCAL:

**RUA DURVALINA MARIA DA SILVA**

## I - INTRODUÇÃO

O município de São Bento do Sapucaí tem uma extensão territorial de 279 km<sup>2</sup>, e limita-se com os municípios paulistas de Campos do Jordão a leste e Santo Antonio do Pinhal ao sul, e com os municípios mineiros de Sapucaí-Mirim ao sul, Paraisópolis ao norte, Gonçalves a Oeste e Brasópolis e Piranguçu a noroeste, e sua topografia é acidentada, com altitude média de 920m na cidade e máxima de 2050m na Pedra do Baú e localiza-se no Cone Leste Paulista, nos contrafortes das Serra da Mantiqueira, aproximadamente nas coordenadas 22° 41' de latitude sul e 45° 44' de longitude oeste. Hoje possui uma população de aproximadamente 10.000 habitantes.

## II – OBJETIVO

Pavimentação com lajota de concreto e drenagem da Rua Durvalina Maria da Silva

## IV – JUSTIFICATIVA

A Rua Durvalina Maria da Silva atualmente encontra-se em situações precárias, sem qualquer tipo de pavimentação, dificultando o acesso dos moradores.

## IV – LOCALIZAÇÃO

A intervenção será feita na área central do Município, na Rua Durvalina Maria da Silva.

Fotos do local:

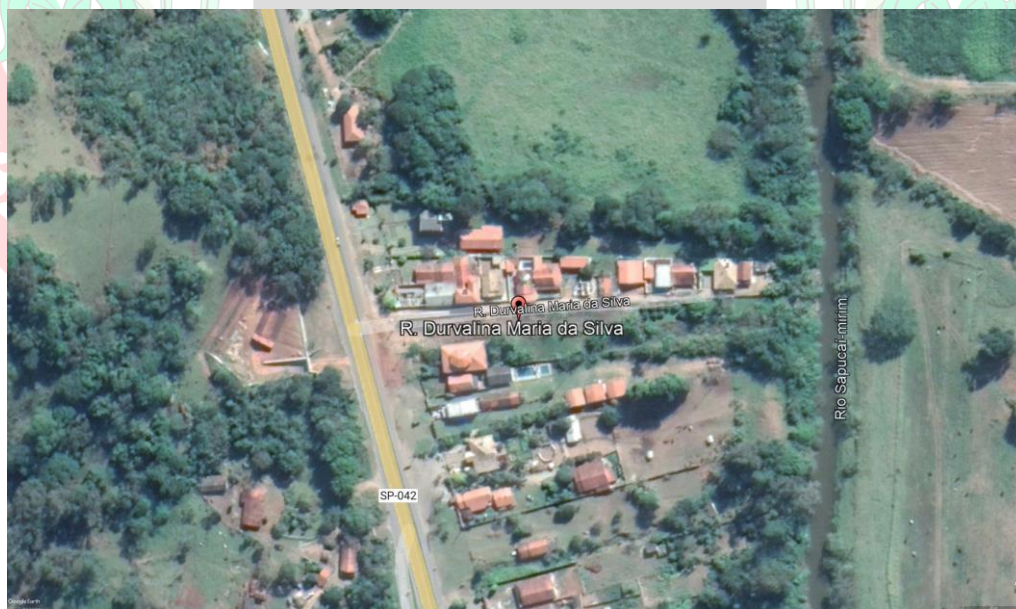


Foto: Google Earth

**METODOLOGIA:**

**1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

Será realizada a instalação da placa de obra e abertura de caixas, incluso escavação, compactação, transporte e preparo do subleito para recebimento do pavimento.

**2. PAVIMENTAÇÃO**

Compreende os serviços referentes à pavimentação de 780m<sup>2</sup> em lajota de concreto 35Mpa, com espessura de 8cm, além da execução de base em bica corrida com espessura de 8cm.

**3. GUIAS E SARJETAS**

Compreende a instalação de guias pré moldadas de concreto – 25 Mpa e execução de sarjetas em concreto 25Mpa.

**4. DRENAGEM**

Compreende a execução de rede de drenagem, incluso a execução de 04 bocas de leão, a instalação de 120 metros de tubos de concreto (400mm) e a execução de ala de rede tubular ao término dessa tubulação.

**5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**

Compreende a pintura de sinalização horizontal da via, bem como a instalação de 07 placas de sinalização viária, incluso suporte de aço e broca de fundação, indicados em projeto.

São Bento do Sapucaí, 22 de Novembro de 2021

**ARETHUSA A. SANTOS**

CAU/SP A151126-2

SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS